TRC - V Series Dimension Table

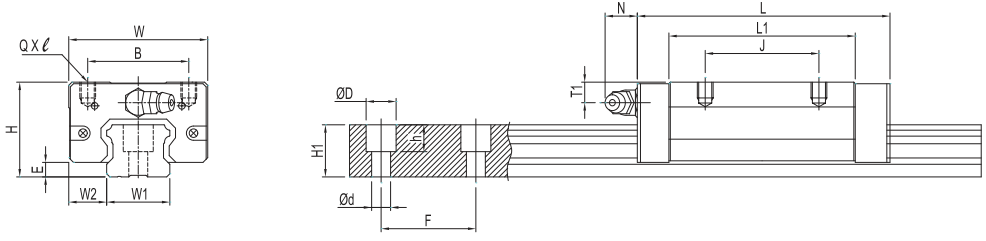

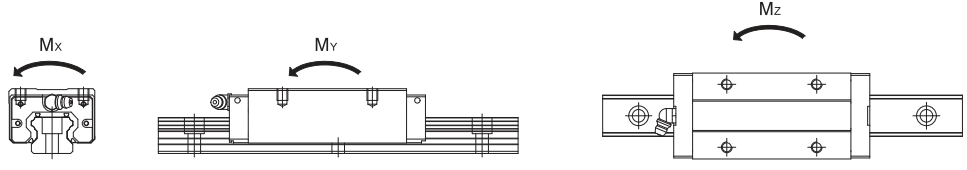

Model No.	Assembly(mm)			Block(mm)									Rail(mm)					
	H	W2	E	W	B	J	L	L1	QXℓ	T1	Oil Hole	N	W1	H1	ϕD	h	ϕd	F
TRC25VL	36	12.5	5.8	48	35	35	92	71	M6X6.5	7.5	M6X1	14	23	20	11	9	7	60
TRC25VE						50	109	88										

Model No.	Rating Load (kgf)		Static permissible moment of load					Weight	
			Mx(kgf-mm)	My(kgf-mm)		Mz(kgf-mm)		Block (kg)	Rail (kg/m)
	C	Co	Single Block	Single Block	Double Block	Single Block	Double Block		
TRC25VL	2875	5254	60,945	59,579	277,678	59,579	277,678	0.44	3.17
TRC25VE	3248	6255	72,554	85,112	391,311	85,112	391,311	0.55	

NTMA
www.ntma.com.ua
тел. +380 50 886 8464
тел. +380 97 444 2249
т/факс +380 34 278 5004
E -mail: ntma.cnc@gmail.com